

Inbygggnadsugn Vit HB 23AB222S



HB 23AB222S vit 6790 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift
Miljöavgift ingår med 5 kr (exklusive moms)

Produktegenskaper

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugnsvolym: 66 l
- Energieffektivitet A
- 5 st ugnsfunktioner: över-/undervärme, separat undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, 3D varmluft PLUS
- Temperaturintervall 50 - 270° C

Design

- Ugn med titanGlansmalj
- Nedsänkbara vred, cylindervred
- Displayfärg vit, med blå ljusdioder
- Innerlucka i helglas
- Panel i lackerad metall

Komfort

- Rengöringssystem ecoClean är standard på bakvägg, extrautrustning för sidoväggar och tak
- Ugnsbelysning med 1 lampa ovanifrån
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Digitalur


Miljö och Säkerhet

- Säkerhet ugn: barnspärrför ugnsfunktioner, mekanisk luckspärr, inbyggd kylfläkt
- Löstagbara ugnsstegar tillåter att plåtar och ugnsutrustning kan dras ut ca 80 %, och ändå hanteras stabilt och säkert i ugnen
- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

Medföljande tillbehör


- 2 x Bakplåt, emalj
- 1 x Grillgaller
- 1 x Långpanna

Inbygggnadsugn Vit HB 23AB222S




* Vid metallfront 20 mm

Mått i mm




* Vid metallfront 20 mm

Mått i mm



* Vid metallfront 20 mm

Mått i mm

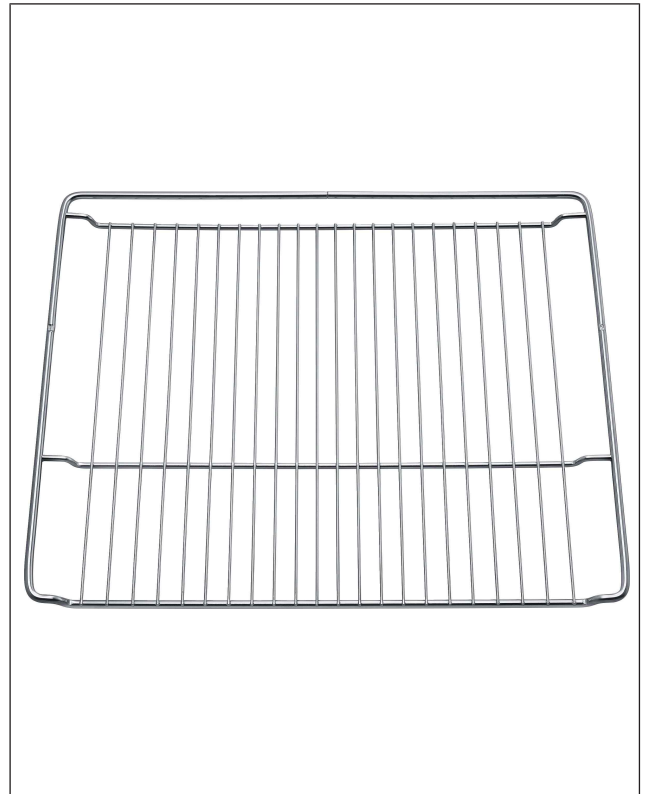

Extra tillbehör / Passar till

HZ 24D300	Ångugnstillsets	2690 kr
HZ 317000	Pizzaform, 35 cm	375 kr
HZ 325000	Grillgaller, 2-delat	285 kr
HZ 327000	Pizzasten med träspade	1190 kr
HZ 329020	ecoClean-set, 2 sidor och 1 tak	990 kr
HZ 331003	Ugnsplåt emaljerad	195 kr
HZ 331011	Ugnsplåt emaljerad, non-stick	445 kr
HZ 332011	Långpanna	445 kr
HZ 333001	Lock till långpanna HZ 333070	485 kr
HZ 333003	Proffspanna	445 kr
HZ 334000	Ugnsgaller, ugnar med stegar	195 kr
HZ 338250	Teleskopskenor x 2	790 kr
HZ 338357	Teleskopskenor x 3.	1190 kr
HZ 390010	Stekgryta	1990 kr
HZ 915001	Glasform med lock	435 kr

Inbyggnadsugn Vit HB 23AB222S

EAN-kod

4242003687116

Basfakta

Anslutningseffekt (W): 3500

Mått i mm (H x B x D): 595 x 595 x 548

Nischmått i mm (H x B x D): 575-597 x 560 x 550

Anslutningskabelns längd (cm): 120

Övriga fakta

Spänning (V): 220-240

Skapad: 2015-02-21

Piktogramförklaringar



Energi

Energieffektivitetsklass A

EU:s energiklassmärkning, som har funnits sen 1995, ger standardiserade uppgifter om hushållsapparaternas energi- och vattenförbrukning. EU:s energiklassmärkning går från A+++ (bäst) över A till G (sämst). Den högsta energiklassmärkningen för ugnar, spisar, vinskåp och torktumlare är för närvarande energiklass A.



ecoClean Plus

ecoClean Plus

Rengöring av bakvägg och tak samt sidoväggar, sköts automatiskt med hjälp av en beläggning av mycket små keramikkulor som absorberar och bryter ned smuts- och fettstänk samt reducerar matos.



hot air plus

3D -varmluft plus

Ger 15 % ökad luftcirkulation och fördelar värmen jämnt i ugnen. Resultatet blir perfekt, oavsett om du steker eller bakar på en, två eller tre nivåer samtidigt.



Barnsäkring

Barnsäkring

Barnsäkring innebär antingen barnsäker funktionsspärr och/eller barnsäker luckspärr.