

Inbygggnadsugn Rostfritt stål HB 76G1560S



HB 76G1260S	vit	14290 kr*
HB 76G1560S	rostfritt stål	14290 kr*
HB 76G1660S	svart	14290 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift
Miljöavgift ingår med 5 kr (exklusive moms)

Produktegenskaper

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugnsvolym: 63 l
- Energieffektivitet A
- Ugn med titanGlansemalj
- 11 st ugnsfunktioner: upptining, varmluft eco, varmhållning, liten variogrill, stor variogrill, varmluftgrill, separat undervärme, 3D varmluft PLUS, över-/undervärme, hydroBakning, pizzaläge
- cookControl - 40 automatiska program
- Temperaturintervall 30 - 300° C

Komfort

- Ugnsbelysning, 2 lampor
- Stektermometer
- Lukt och fettreduktion med aktivKat
- Mjukstängande ugnslucka - softClose
- Digitalur

Design


- Nedsänkbara vred med belysning
- Symboldisplay
- Displayfärg vit, med blå ljusdioder
- Fullglas innerdörr
- Panel i glas, rostfritt stål

Rengöring


- activeClean - pyrolytisk självrengöring

Snabbhet

- Snabbstart, med automatisk återgång




Inbygggnadsugn Rostfritt stål HB 76G1560S

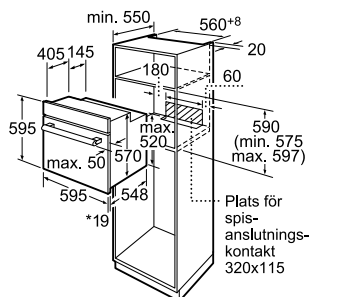


* Vid metallfront 20 mm

Mått i mm




* Vid metallfront 20 mm

Mått i mm



* Vid metallfront 20 mm

Mått i mm



Miljö och Säkerhet

- Säkerhet ugn: restvärmeindikering, elektronisk barnspärr/funktionspärr, mekanisk luckspärr, säkerhetsavstängning för ugn, dörrlås aktiveras vid pyrolysgrengöring, inbyggd kylfläkt
- Löstagbara ugnstegar tillåter att plåtar och ugnsutrustning kan dras ut ca 80 %, och ändå hanteras stabilt och säkert i ugnen
- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över- /undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

Inbyggnadsugn Rostfritt stål HB 76G1560S

Medföljande tillbehör

- 2 x Emaljbakplåt, tål pyrolys
- 1 x Grillgaller
- 1 x Pyrolysfast långpanna
- 1 x Tillbehörshållare, pyrolys

Extra tillbehör / Passar till

HZ 24D300	Ångugnstillats	2690 kr
HZ 317000	Pizzaform, 35 cm	375 kr
HZ 327000	Pizzasten med träspade	1190 kr
HZ 329000	Lukt- & fettfilter	225 kr
HZ 333001	Lock till långpanna HZ 333070	485 kr
HZ 334000	Ungngaller, ugnar med stegar	195 kr
HZ 338250	Teleskopskenor x 2	790 kr
HZ 338357	Teleskopskenor x 3.	1190 kr
HZ 390010	Stekgryta	1990 kr
HZ 915001	Glasform med lock	435 kr

EAN-kod

4242003576922

Basfakta

- Anslutningseffekt (W): 3650
- Mått i mm (H x B x D): 595 x 595 x 548
- Nischmått i mm (H x B x D): 575-597 x 560-574 x 550
- Anslutningskabelns längd (cm): 120

Övriga fakta

- Spänning (V): 220-240

Skapad: 2015-02-20

Piktogramförklaringar



Energieffektivitetsklass A

EU:s energiklassmärkning, som har funnits sen 1995, ger standardiserade uppgifter om hushållsapparaternas energi- och vattenförbrukning. EU:s energiklassmärkning går från A+++ (bäst) över A till G (sämst). Den högsta energiklassmärkningen för ugnar, spisar, vinskåp och torktumlare är för närvarande energiklass A.



Varmluft Eco

Energisnål varmluftsfunktion, lämplig för bakning och tillagning på en matlagningsnivå.

Inbyggnadsugn Rostfritt stål HB 76G1560S



hot air plus

3D -varmluft plus

Ger 15 % ökad luftcirkulation och fördelar värmen jämnt i ugnen. Resultatet blir perfekt, oavsett om du steker eller bakar på en, två eller tre nivåer samtidigt.



cookControl

cookControl autoprogram

Upp till 70 automatiska program – för kött, fisk, grönsaker och gratänger.



softClosing Door

Mjukstängande ugnslucka

Ugnen är utrustad med mjukstängande ugnslucka, som eliminerar hårda ljud.



Stek-termometer

Stektermometer

Plugga in och välj temperatur från 30° – 99° C. När maten uppnår den temperatur du valt, ljuder en signal. Och samtidigt stängs ugnen av.



activeClean®

activeClean® rengöringsystem (pyrolytisk självrengöring)

Rester från bakning, grillning och stekning förvandlas till aska under hög temperatur. Sen är det bara att torka ur askan med en trasa. Du slipper lägga tid på att rengöra ugnen.



hydroBaking

hydroBaking

Fukt ur degen stannar kvar som ånga i ugnen och återfuktar bröd och bakverk. Som blir krispiga och knapriga på utsidan och saftiga inuti.



Barnsäkring

Barnsäkring

Barnsäkring innebär antingen barnsäker funktionsspärr och/eller barnsäker luckspärr.



Mer effektivitet, mer prestanda.

eco PLUS

Siemens har satsat mycket stora resurser på att spara resurser. Och det är ett forskningsarbete som betalat sig. Idag har Siemens en lång rad produkter som ligger i topp vad gäller energieffektivitet. Det är produkter som inte bara sparar dyrbar energi, utan också pengar till dig som användare, och väljer du någon av våra eco PLUS-produkter gör du inte bara miljön en tjänst, du sparar också pengar – med gott samvete.



Siemens studioLine

Produkten säljs exklusivt av Siemens studioLine återförsäljare. Kontakta Siemens Kundtjänst tfn 08/734 1200 för närmare information!