

## Kyl/frys, 186 cm Vit KG 36VXW31



KG 36VXW31 **vit** 7190 kr\*

\*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift  
Miljöavgift ingår med 80 kr (exklusive moms)

### Produkttegenskaper

#### Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A++, 226 kWh/år
- Nettovolym total: 307 l

#### Design och komfort

- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel

#### Kyldel

- Kylskåp nettovolym: 213 l
- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 är flyttbara
- crisperBox, håller frukt och grönsaker fräscha längre
- Kromat flaskställ
- LED-belysning i kylan

#### Frysdel

- \*\*\*\* -frys: 94 l nettovolym
- lowFrost
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- Infrysningskapacitet: 7 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 23 timmar
- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 bigBox

#### Teknisk information

- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar

#### Medföljande tillbehör

- 1 x Äggfack
- 1 x Istärningsfack

#### Extra tillbehör / Passar till

Q 8C0000782 60 cm droppskydd för kyl/frys

165 kr

#### EAN-kod

4242003665138

#### Basfakta

Anslutningseffekt (W): 90


Mått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650



Kyl/frys, 186 cm

Vit

KG 36VXW31

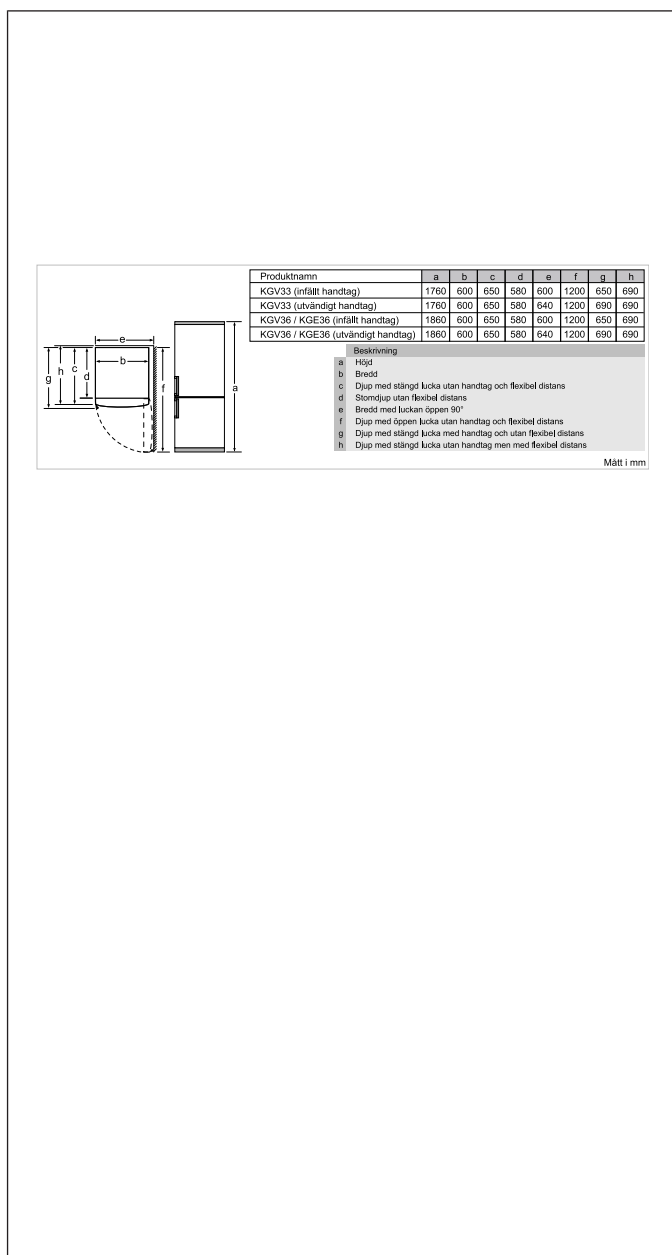

Buller (dB re 1 pW): 39

Anslutningskabelns längd (cm): 240.00

Skapad: 2015-02-20

## Kyl/frys, 186 cm Vit KG 36VXW31

### Piktogramförklaringar



#### lowFrost

I våra nya energisnåla kylar/frysar sitter fryselementet i väggen på frysen. Detta ger ca 25 % mindre frostbildning och 15 % kortare tid för avfrostning. Då frysslingorna sitter i väggen kan hela fryshöjden användas för att förvara extra höga matvaror.



#### bigBox

Extra stor fryssback. Det invändiga höjdmåttet är hela 26 cm – du får gott om plats för stora livsmedel eller exempelvis att stapla frysförpackningar på varandra.



#### Flaskhylla

Löstagbar flaskhylla i rostfritt stål för enkel och säker förvaring av flaskor. Även för burkar.



#### LED -belysning

Många av Siemens kylskåp och frysar har LED-belysning. Belysningen är placerad framför hyllorna så att den lyser upp kylskåpets innehåll. Placeringen gör också att lampan inte går att täcka med livsmedel.



#### Elektronisk temperaturstyrning

Med elektronisk temperaturkontroll kan du ställa in exakt temperatur i kylan och frysen. Temperaturkontrollen finns med tre olika displayutföranden LED, Digital eller LCD. På Digital-displayen och LCD-displayen kan du ställa in temperaturen i steg om 1 grad. På LED-displayen i steg om 2 grader. Ju mer exakt temperaturkontroll, desto bättre är det för dina livsmedel.



#### SuperFrys

Tryck på superFrysknappen när du vet att du ska frysa in stora mängder mat. Frysen kommer då att sänka temperaturen till den lägsta möjliga och infrysningen går snabbare. För bästa resultat bör funktionen aktiveras några timmar innan du ska frysa in dina varor. Efter sex timmar återställs temperaturen automatiskt tillbaka.



#### Säkerhetsglas

Hyllorna i Siemens kylskåp är gjorda av säkerhetsglas, vilket innebär att de inte kan gå sönder om du råkar släppa dem på golvet, eller om du av misstag tappar hårda föremål ner på dem.



#### crisperBox

Frukt och grönsaker håller sig färska längre, crisperBoxen ser så färska varor får ett optimalt klimat. Oavsett om det är broccoli, jordgubbar eller sallad går det att anpassa luftfuktigheten. Detta håller grönsaker färska längre och du kan undvika att slänga så mycket.

# SIEMENS

Kyl/frys, 186 cm

Vit

KG 36VXW31



## eco PLUS

Siemens har satsat mycket stora resurser på att spara resurser. Och det är ett forskningsarbete som betalat sig. Idag har Siemens en lång rad produkter som ligger i topp vad gäller energieffektivitet. Det är produkter som inte bara sparar dyrbar energi, utan också pengar till dig som användare, och väljer du någon av våra eco PLUS-produkter gör du inte bara miljön en tjänst, du sparar också pengar – med gott samvete.