

speedMatic Diskmaskin, 60 cm Helintegrerad SN 65M042EU



SN 65M042EU

10990 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift
Miljöavgift ingår med 5 kr (exklusive moms)

Produktegenskaper

Förbrukning och prestanda

- Energieffektivitetsklass: A+++, Torkeffektivitetsklass: A
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 211 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 13 standardkuvert
- Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 5 program: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, Snabb 45 °C
- 2 specialfunktioner: Shine and Dry, varioSpeed Plus
- Zeolith®-torkning

Design och komfort


- varioFlex korgsystem
- Variabel bestikkorg i underkorgen
- Vinglashållare för 4 glas
- doseringsAssistent
- auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- Elektronisk resttidsindikator
- Ljudsignal vid programslut
- infoLight
- Startfördröjning: 1-24 timmar

Teknik

- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: aquaSensor, mängdSensor
- Värmeväxlare
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- 3-stegs rackMatic®: höjdjusterbar överkorg



speedMatic Diskmaskin, 60 cm Helintegrerad SN 65M042EU

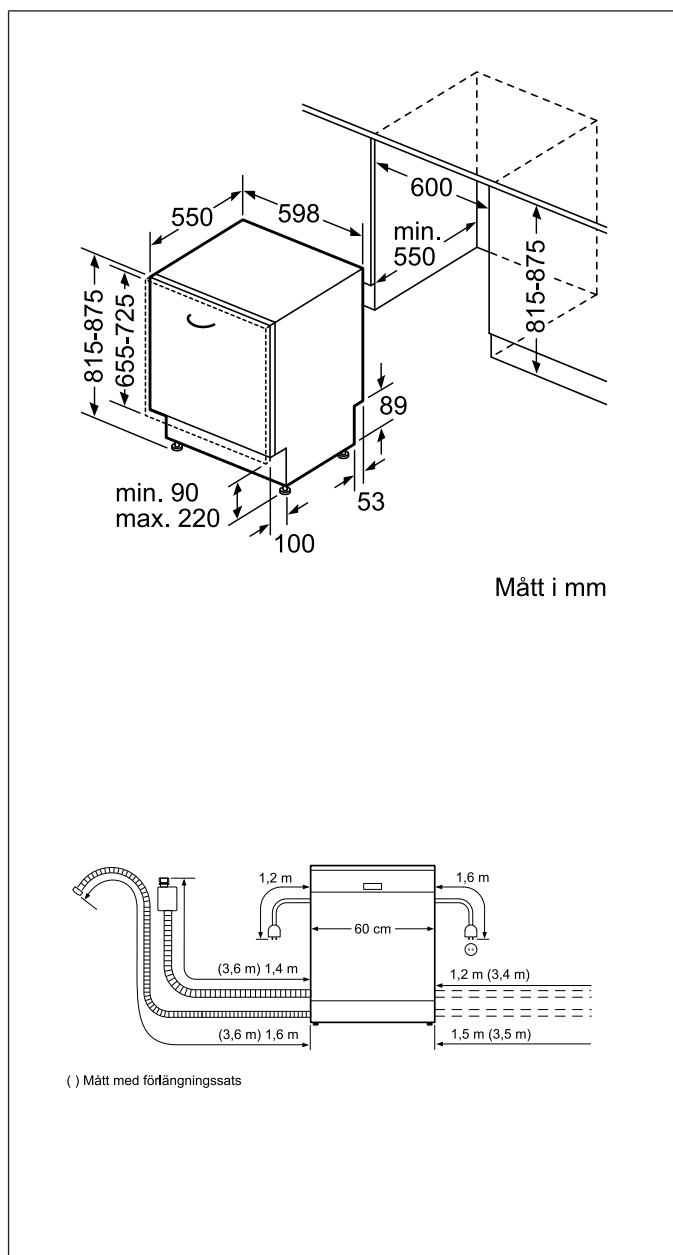

Säkerhet

- aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i köket
- Barnsäkerhet: luckspärr

Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

Extra tillbehör / Passar till

Q 8CNP0060	Droppskyddsbricka, 60 cm	175 kr
SZ 72010	aquaStop förlängning	315 kr
SZ 73001	Silverbestickkorg	125 kr
SZ 73005	Rostfria sidolister, 81,5 cm	315 kr
SZ 73055	719 mm hög luckfront i rostfritt stål, 60 cm	1690 kr
SZ 73640	Glas/Kopp-korg	435 kr

speedMatic Diskmaskin, 60 cm Helintegrerad SN 65M042EU

EAN-kod

4242003649480

Basfakta

Anslutningseffekt (W): 2400

Mått i mm (H x B x D): 815 x 598 x 550

Nischmått i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 550

Anslutningskabelns längd (cm): 175

Referensprogrammets totala programtid (min): 195

Varaktighet viloläge - Ny (2010/30/EC): 0

Skapad: 2015-02-20

Piktogramförklaringar



Energieffektivitetsklass A+++

EU:s energiklassmärkning, som har funnits sen 1995, ger standardiserade uppgifter om hushållsapparaternas energi- och vattenförbrukning. EU:s energiklassmärkning går från A+++ (bäst) över A till G (sämst).



doseringsAssistent

När tablettens släpps från diskmedelsfacket hamnar den i en behållare på överkorgens framsida. En välriktad vattenstråle löser snabbt upp den, så att varje tablett utnyttjas optimalt.



infoLight

Eftersom våra diskmaskiner är så tysta kan det vara svårt att veta om de verkligen är igång. Därför har vi skapat infoLight – en diskret ljuspunkt på golvet som indikerar pågående program. När den slocknar vet du att din disk är klar, och du slipper överraskas av oväntat vatten när du öppnar luckan.



autoProgram

Programmet Auto 65-75°C och Auto 45-65°C känner automatiskt av diskens smutsighetsgrad och väljer temperatur, tid och antalet sköljningar för att uppnå ett optimalt resultat.



varioSpeed Plus

Med Variospeed Plus aktiverad, kommer det valda programmet att köras upp till 66 % snabbare, utan att göra avkall på tvätt- eller torkresultat.



Värmeväxlare

Värmeväxlaren tar vara på överflödigt värme och garanterar en jämn övergång mellan temperaturer, vilket i sin tur ger skonsammare och mer energieffektiv diskning.

speedMatic Diskmaskin, 60 cm Helintegrerad SN 65M042EU



aquaStop®

Förhindrar alla sorters vattenskador. Vi garanterar säkerheten i aquaStop®-systemet under diskmaskinens hela livslängd.



Zeolite®

Zeolite® är en naturlig mineral med enastående förmåga att absorbera fuktig luft och omvandla den till värme. Siemens Zeolite-modul ökar energieffektiviteten och genererar ett betydligt bättre torkresultat på kortare tid.



Specialfunktionen Shine & Dry

Funktionen Shine & Dry gör, tack vare en extra sköljning och extra torktid, att disken blir torr och skinande.



eco PLUS

Siemens har satsat mycket stora resurser på att spara resurser. Och det är ett forskningsarbete som betalat sig. Idag har Siemens en lång rad produkter som ligger i topp vad gäller energieffektivitet. Det är produkter som inte bara sparar dyrbar energi, utan också pengar till dig som användare, och väljer du någon av våra eco PLUS-produkter gör du inte bara miljön en tjänst, du sparar också pengar – med gott samvete.