

## Kombinerad tvättmaskin-torktumlare WD 15H540DN



WD 15H540DN

vit

14290 kr\*

\*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift  
Miljöavgift ingår med 5 kr (exklusive moms)

### Produktegenskaper

#### Förbrukning och prestanda

- Kapacitet: 7 kg vit- och kulörtvätt - torkar 4 kg nonstop
- Energieffektivitetsklass: A
- Energiförbrukning tvätt och torkning 4.76 kWh, vattenförbrukning tvätt och torkning 57 l i normerat standardprogram
- Högsta centrifugeringshastighet: 1500 varv/min
- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi

#### Program och specialfunktioner

- Automatiskt tvätt- och torkprogram för 4 kg
- Air Condensation Technology: ingen vattenförbrukning under torkning
- Refresh - specialprogram med ånga för uppfräschning
- autoDry-funktion, Tidsstyrda program
- Fläckprogram för 6 olika fläcktyper
- Specialprogram: Refresh, Mix, Outdoor/Impregnering, Skjortor, Supersnabb 15, Ylle-/handtvätt, Fintvätt/Siden,
- varioPerfect: tids- eller energioptimering av program med perfekt resultat

#### Design och komfort



- Stor display med visning av programförlopp, temperatur, varvtal, resttid, barnspärr och fördröjd start upp till 24 h
- Visar rekommenderad maximal tvättmängd för valt program
- varioSoft-trumma: tvättar både skonsamt och effektivt
- Belysning i trumman

#### Teknik

- waterPerfect Plus: avancerat system för resurssnål vattenförbrukning
- Flödessensor för optimal vattenförbrukning
- Skumavkänning
- Obalanskontroll



## Kombinerad tvättmaskin-torktumlare WD 15H540DN

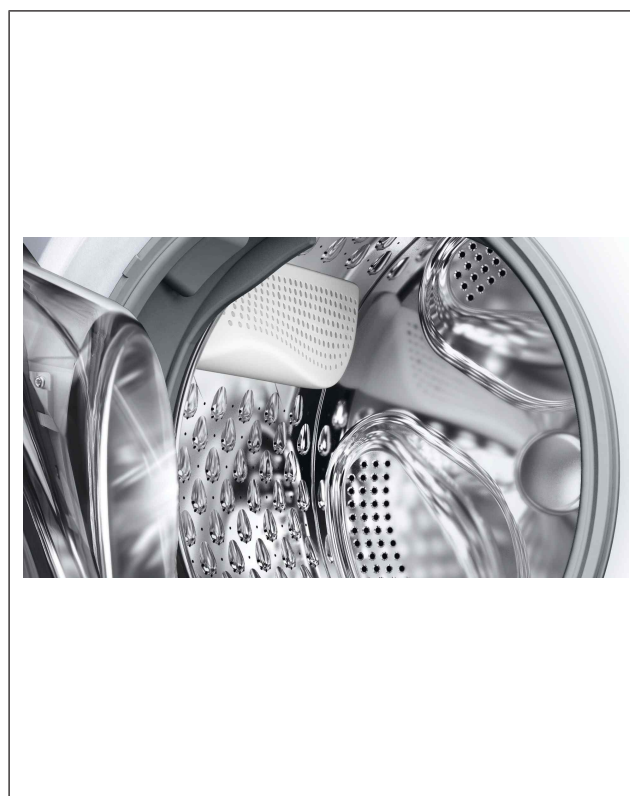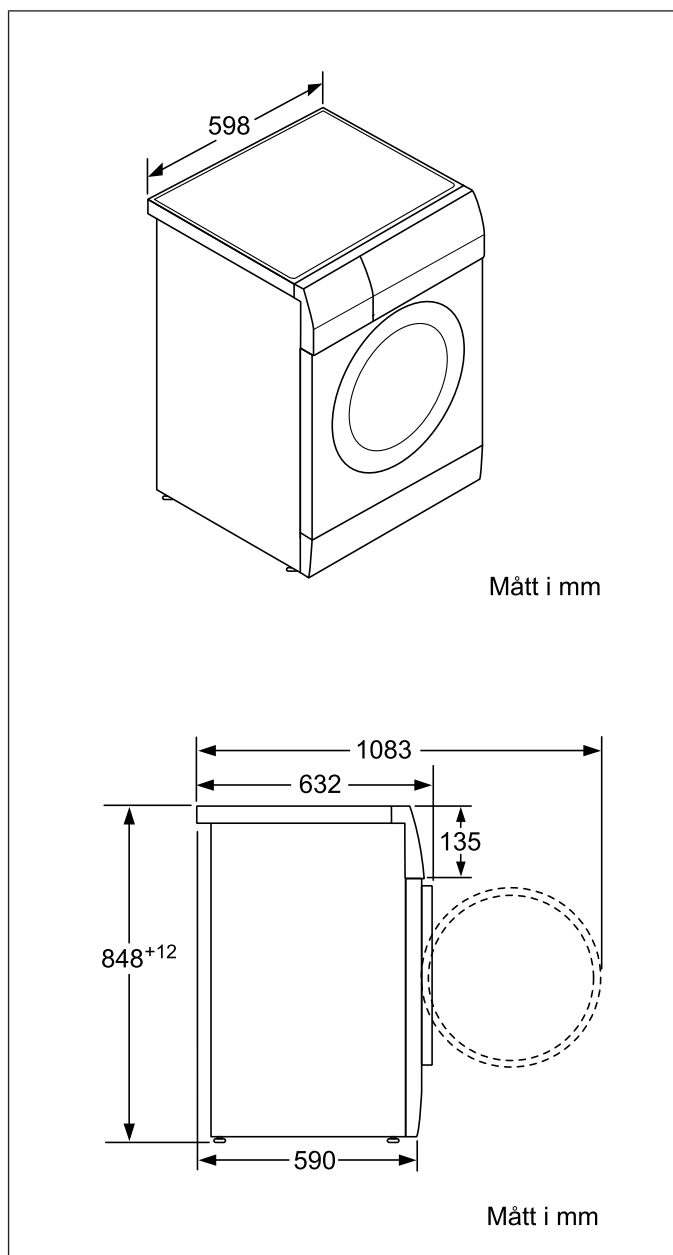

### Säkerhet

- aquaStop
- Barnspärr

### Installation

- Luckhängning vänster
- 32 cm stor lucköppning, lucka med 180° öppningsvinkel

### Extra tillbehör / Passar till

WZ 10130 Tilloppsslang för tvättmaskin

285 kr

### EAN-kod

4242003659083

## Kombinerad tvättmaskin-torktumlare WD 15H540DN

### Basfakta

Mått i mm (H x B x D): 848 x 598 x 590

Anslutningseffekt (W): 2200

Energiförbrukning, endast tvätt (kWh): 0.70

Energiförbrukning tvätt- och torkomgång (kWh): 4.76

Vattenförbrukning, tvätt och torkning av max tvättmängd (l): 57

Vattenförbrukning för referensprogram, endast tvätt (l): 51

Tvättid, testprogram (min): 285

Genomsnittlig tvättid, 60°C bomull och fylld maskin EN 60456 (min): 540

Buller, centrifugering (dB(A) re 1 pW): 74

Buller, torkning (dB (A) re 1 pW): 61

Anslutningskabelns längd (cm): 210

Skapad: 2015-02-21

### Piktogramförklaringar




#### Energieffektivitetsklass A

EU:s energiklassmärkning, som har funnits sen 1995, ger standardiserade uppgifter om hushållsapparaternas energi- och vattenförbrukning. EU:s energiklassmärkning går från A+++ (bäst) över A till G (sämst). Den högsta energiklassmärkningen för ugnar, spisar, vinskåp och torktumlare är för närvarande energiklass A.



#### Ylle handtvätt

Ylleprogrammet med anpassad temperatur och extra skonsam centrifugering, som vaggar dina ylleplagg för att förhindra att de filter sig. Precis som vid handtvätt!



#### autoDry

autoDry mäter kontinuerligt klädernas restfuktighet och anpassar automatiskt torkprocessen till det programval man har gjort. En garanti för rätt torrhetsgrad.



#### Självrengörande kondensor

Kondensorn rengörs automatiskt upp till 4 gånger under torkningen. Torktumlaren behåller på så vis sin låga energiförbrukning torkomgång efter torkomgång



#### iQdrive

iQdrive är en kolborstfri motor som drivs av en permanentmagnet, vilket minimerar friktion och slitage och gör den bättre än konventionella motorer ifråga om prestanda och hållbarhet. Kolborstfri magnetdrift ger även låg ljudnivå och låg energiförbrukning.



#### varioSoft-trumma

Droppformat mönster. Skonsamt när trumman snurrar åt ena hållet. Och kraftfullare när den snurrar åt andra hållet, du får två trummor i en.

## Kombinerad tvättmaskin-torktumlare WD 15H540DN



### Outdoor / Impregnering

Specialprogram for att tvätta kläder i moderna mikrofiber och vattentäta material. För bibehållen förmåga att stå emot väta kan man impregnera sina vattentäta kläder genom att tillsätta impregneringsmedel i sköljmedelsfacket.



### 10 års motorgaranti för iQdrive tvättmaskiner

Vi vill att du ska vara nöjd. Även långt efter ditt köp. Den innovativa teknologin hos iQdrive kolborstfria motor gör tvättmaskinen snabb, energieffektiv och hållbar. Motorn är designad för att hålla länge och därför ger vi dig 10 års motorgaranti. Gäller för alla våra iQdrive tvättmaskiner som är köpta och använda i Sverige.