

FÖRKLARINGAR

DÄR EJ ANMÄT ANGES GÄLLER FÖLJANDE:

APPARATER BREDVID VARANDRA ÄR MONTERADE UNDER GEMENSAM TÄCKRÅM.

SE ARKTEKTENS UPSÄTTNINGSRITNINGAR ÖVER KÖK OCH BADRUM FÖR EXAKTA APPARATPLACERINGAR.

LENNINGAR OCH RÖR TILL LÄGENHETER SOM ÄR FÖRLAGDA I VERTIKLA SCHAKT ÄR REDOVISADE PÅ NÄTSKEMAN.

LENNING FÖR PASSAGEANÄGGNING

LENNING INOM LÄGENHETER

OSKÄPMAD L-PÄRS KABEL KAT 6

LENNING FÖR FASTIGHETSMÅT

PARTYINMAD 4x20,5

UTTAG 300 ÖG (INOM LÄGENHETER)

UTTAG 1000 ÖG (INOM TEKNISKA UTTRYMMEN)

KÖRSOPPLING FÖR MULTIMEDIAUTÅTT MED

MULTIMEDIAUTTAG FÖR ANTENN, TELEFON OCH

DATA, DUBBELT SKÄRMAT MODULARUTTAG.

BRANDVARNARE

UNDERCENTRAL FÖR PASSAGEANÄGGNING.

KOMMUNIKATIONSMODUL

DELNINGSDRÖX PÅ VÄGG ÖVAN UNDER TAK

R-LÄSARE FÖR POSTEN

1/0-BOX I ELINISCH

BERÖRINGSFRI LÄSARE MED KNAPPSATS, UK 900 ØM

BERÖRINGSFRI LÄSARE, UK 900 ØM.

SPRIDNINGSPRINT FÖR DÖRRHJUL

ELLÄS NGÄR I BE

MIKROBRYTARE NGÄR I BE

KÄRNVÄRDERING NGÄR I BE

10-PÄRSPLINT

KNAPP 1200 ÖG FÖR STYRNING AV RÖKLÖCKA I

TRÄPPHUSÖPP. LEDNING 4x2x0,5

STRÖMFÖRSÖRJS VIA TRANSFORMATOR

LÄRH ANSLUTS TILL APPARATISKÄP I PLAN 1

APPARATÖDÖSA ÖVAN DÖRRKÄRM FÖR MÄTNING

AV RUMSTEMPERATUR

FÖR RITNINGAR ÖVER PLAN 3-4 ÄR LÖH-NR

INFÖRT BREDVIS GIVASTYMBOL.

2 ST VP20 MELLAN VÄTTFÖRDELARE OCH

ELECENTRAL.

VP20 MELLAN ELECENTRAL OCH PLAN 1.

VP20 MELLAN REFERENSVÄRE, 2000 ÖG OCH PLAN 1.

FÖRBEREDS MED KANALISATION FÖR:

- MAGNETKONTAKT I DÖRRKÄRM

- ELLÄS I DÖRRKÄRM




- MIKROBRYTARE I DÖRRBLAD

- KODLÄS

OPTIMÄTNING TILL LÄGENHETER,

SE E-64-3-8-100, -200

KANALISATION VP20 PÅ VIND MELLAN HISSCHAKT

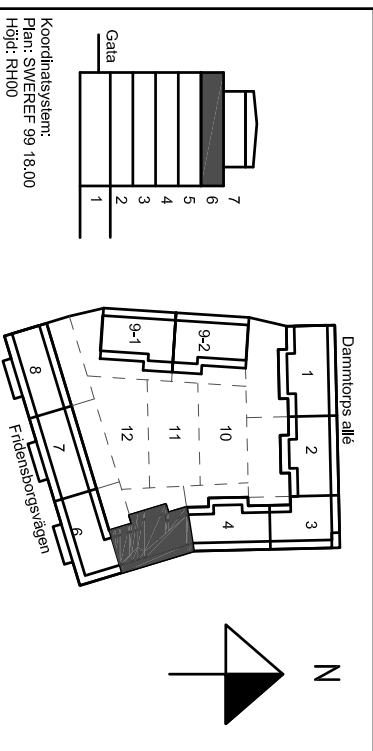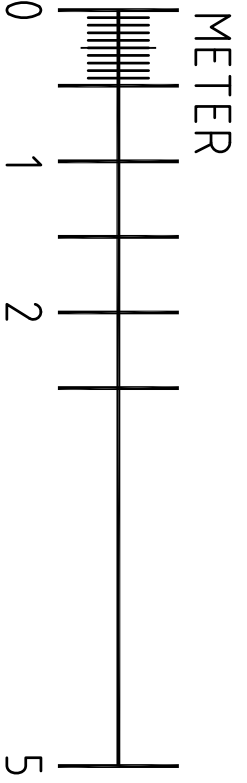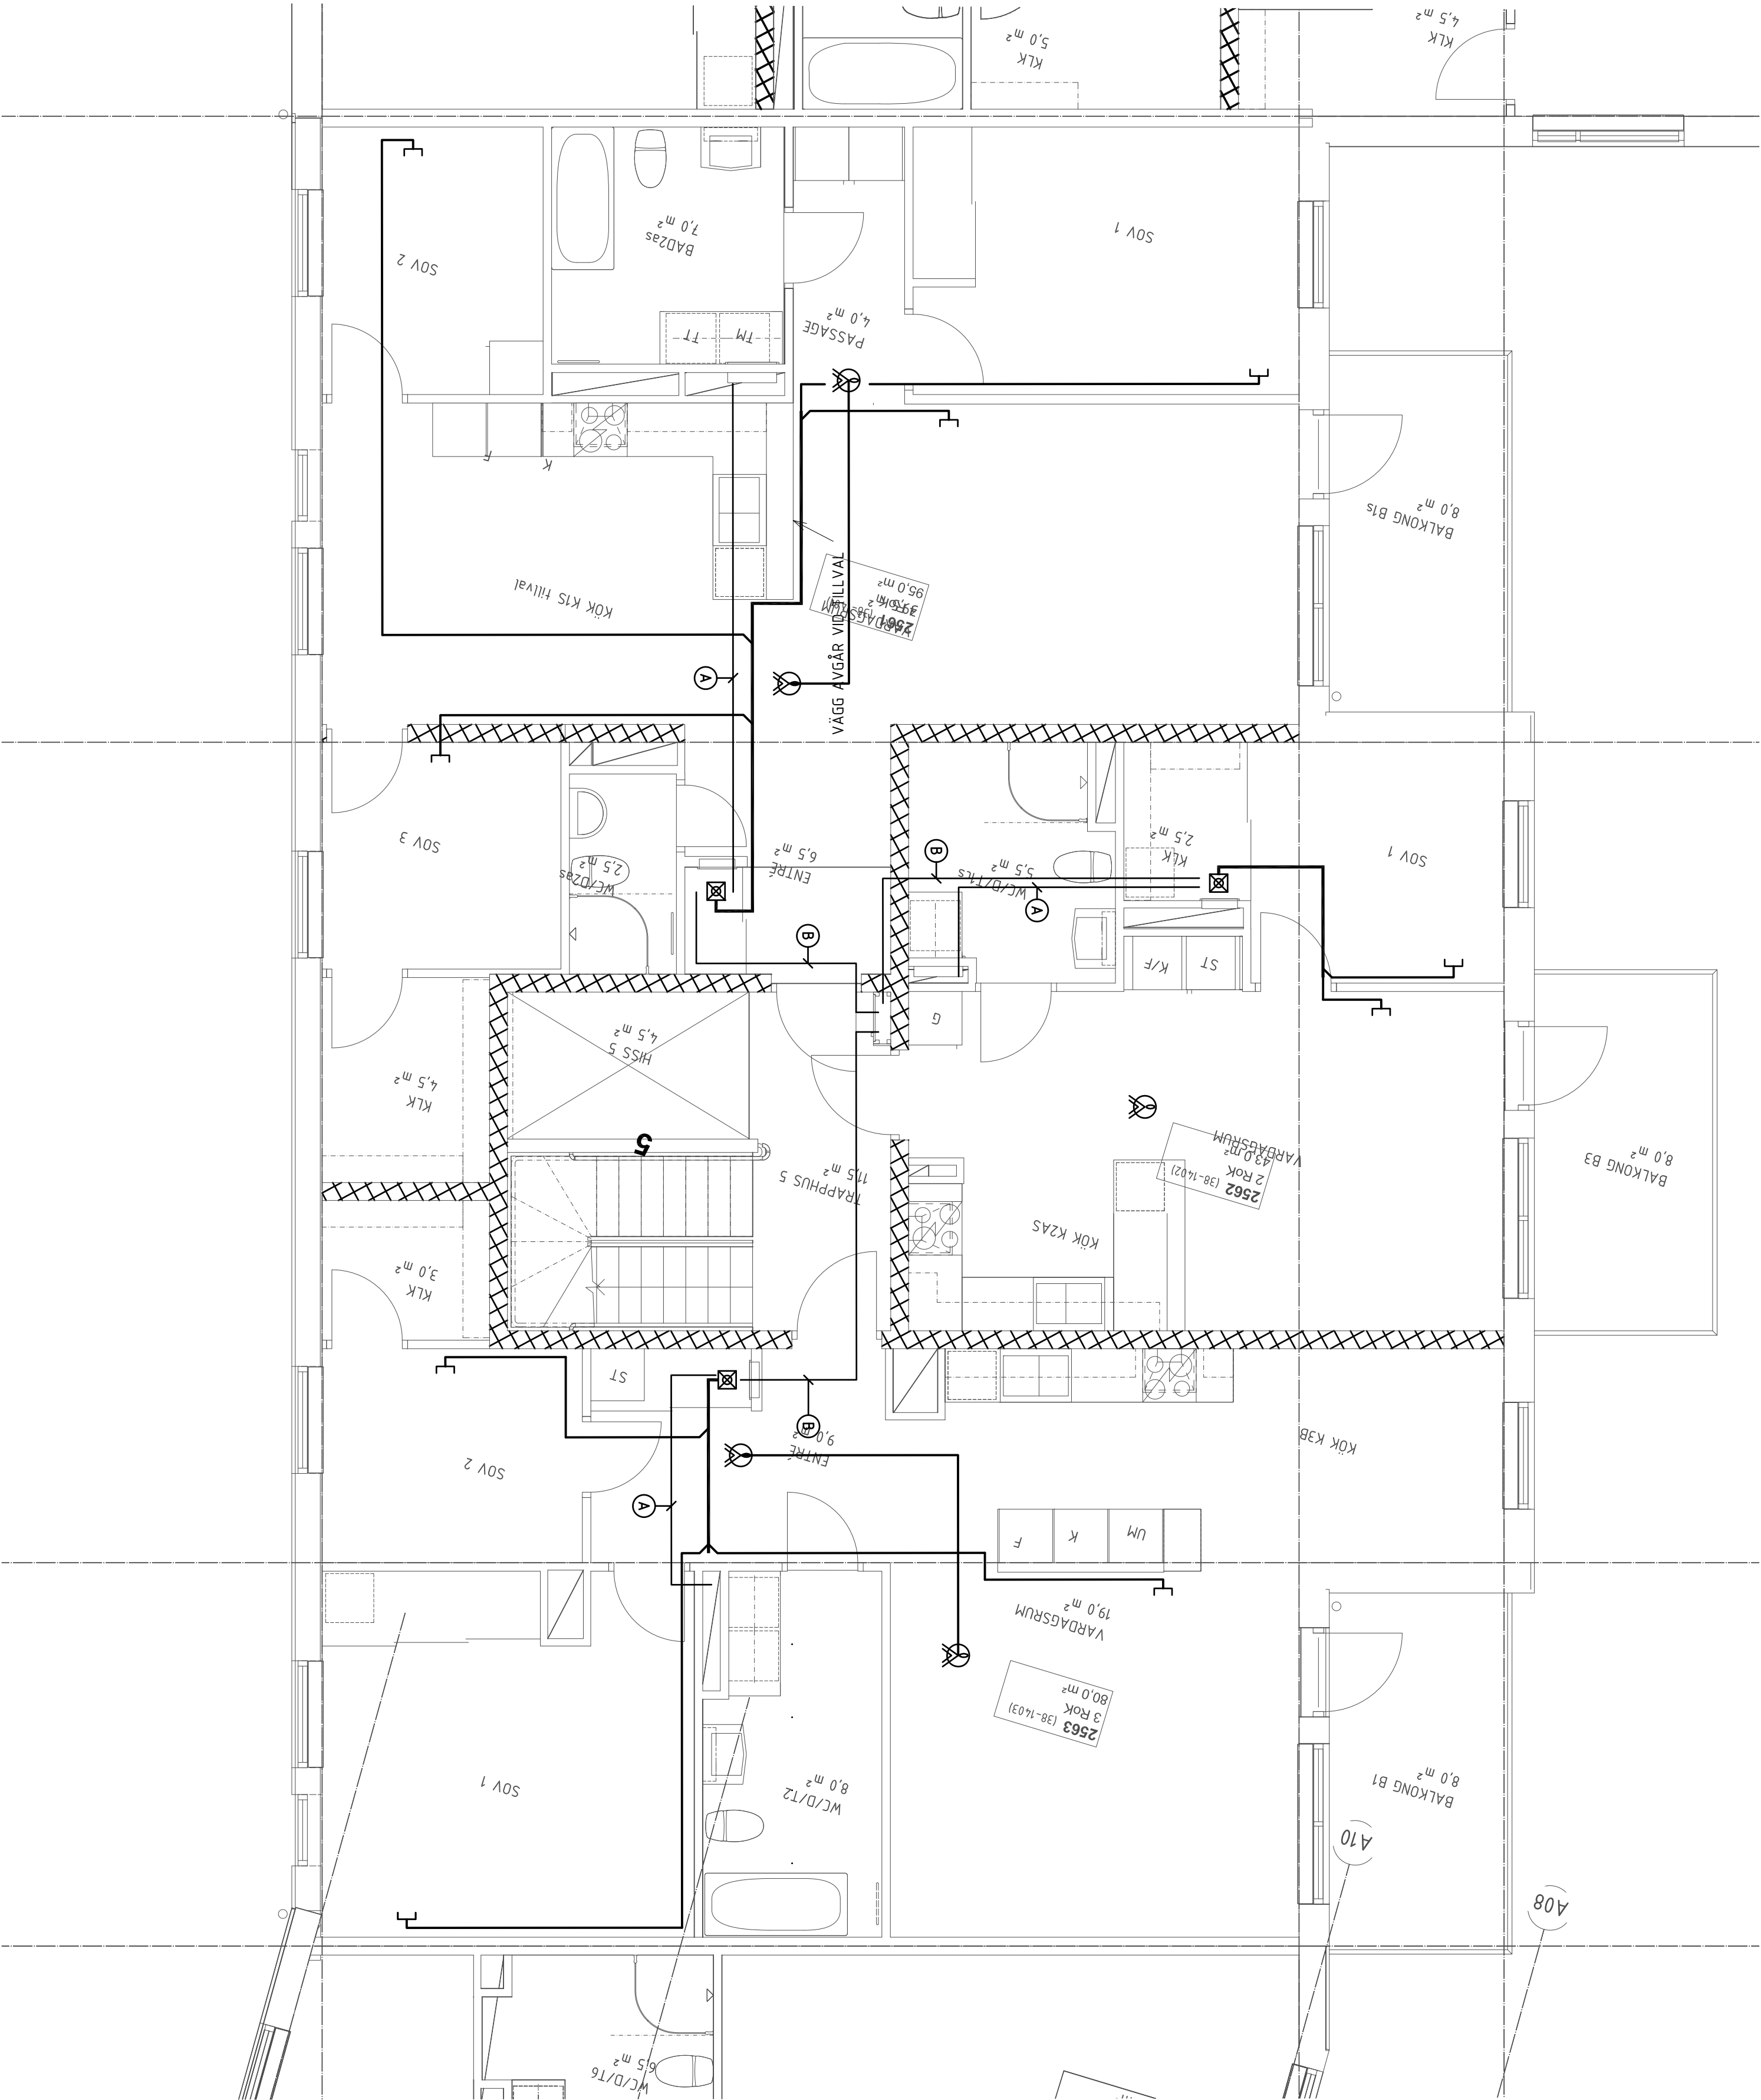

Kv. Liljekonvaljen
JÄRVASTADEN, SOLNA

SKANSKA

A	Skanska Teknik	Tel. 070-4448 00 00
K	Bierking	Tel. 070-271 80 00
E	Resista AB	Tel. 08-594 970 70
V	Emergoavis	Tel. 3716711250
W	Äf infrastruktur AB	Tel. 010 505 00 00
L	Landskapslaget AB	Tel. 08-442 48 20

UPPHÅLLAR	BETÄD AV	UPPHÅLLSÄRSVÄR
13020	AH	MIN

NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS
PLAN 6 (4 TR), TRH 5

Skapa

Arkiv

Antal

13

100

Telesystem

NUMMER

E-64-1-2605

BET