

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER

- ## FÖRESKRIFTER

FÖR HÅLTAGNING, SE ÄVEN K, VVS- OCH ELHANDLINGAR.
EGLAR I VÄGG ANPASSAS TILL INSTALLATIONS-GENOMFÖRINGAR.
ÖRSTÄRKNINGAR GÖRS I VÄGGAR FÖR MONTAGE AV
NEDRINGSENHETER OCH VÄGGHÄNGD UTRUSTNING.

CHAKT IGENGJUTES I BJÄLKLAG I SAMMA KLASS SOM
BJÄKLAGE.

UNDERTAK:

1 600x600x18. DIKTMONTAGE. KANT B. LIMMAS. VITA,
KLASS C (TRAPPHUS)


2 150 MM MIN.ULL ENL. K (GARAGE)

3 100 MM MIN.ULL - RANDISOLERING (GARAGE)


4 FAST GIPSUNDERTAK, E160, 2x12,5 GIPS PÅ REGLAR

NDBERTAK I TRAPPHUS PLAN 2 OCH UPPÅT - SE
 TRAPPHUSRITNINGAR A-43.4-021 OSV,
 NDBERTAK I LOKALER - SE A-43.1-2601 OSV.


ETALJER - SE A-42.6-001 osv, A-43.6-001 osv
ÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR - SE A-42.4-001 M.FL.
NTRÉPARTIER - SE A-42.4-011
ÖRRAR - SE A-43.4-001 OSV.
ÄGGTYPER - SE A-43.5-001
ONTRASTMARKERINGAR I TRAPPHUS - SE A-43.4-021 osv.

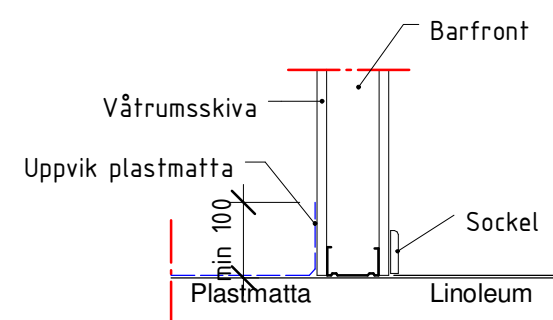

Det. 1
Sockel linoleum - plastmatta

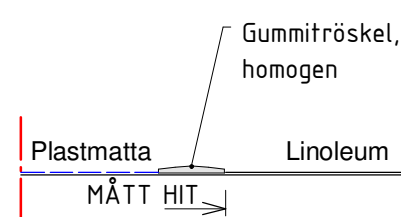


Det. 2
Gräns linoleum - plastmatta
utan vägg

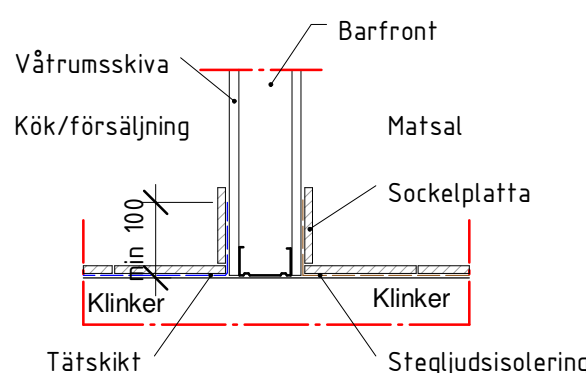

Det. 3
Sockel klinker

SKALA 1:50



METER

SKANSKA

A	Skanska Teknik	tel. 010-44 80 000
K	Bjerkning	tel. 010-211 80 00
E	Resista AB	tel. 08-594 97070
L	Landskapslaget AB	tel. 08-442 48 20
V	Energoväts	tel. +3761 7112350
W	ÄF Infrastruktur	tel. 010-505 00 00

UPPDRAAG.NR 141302	RITAD/KONSTR. AV UCB/HA	HANDLÄGGARE U-C Bejtoft
DATUM 2016-02-15	ANSVARIG Ulla-Carin Bejtoft	

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS
TRAPPHUS 6, PLAN 2 (ENTRÉ)
Mått och littera

SKALA	NUMMER
A1 1:50	A-40.1-2206
A3 1:100	